



周辺景観と法面保護の合理化を目指す

特殊配合モルタル吹付工



発注者 静岡県
施工場所 静岡県榛原郡

● 特殊モルタルセメント
e-bond 20kg

● EF混合液
200kg




● 特殊配合モルタル吹付工 A

山腹崩壊地及び急傾斜地の侵食を受けやすい土砂、礫質土の斜面にヤシマット（種子付き植物繊維マット）及び亀甲金網を設置しEF混合モルタルを吹付けることにより侵食の防止を図り数年経過後にはヤシマットの効果により周辺植生への自然復元をします。

・ 特殊配合モルタル吹付工 (A) 100㎡当たり

品名	規格	単位	数量
ヤシマット	種子付き	㎡	110
亀甲金網	φ1.2mm × 40mm目	㎡	140
アンカーピン	φ13 × 600	本	50
アンカーピン	φ13 × 400	本	50
アンカーピン	φ9 × 200	本	300
特殊配合モルタル	6kg / ㎡	kg	600

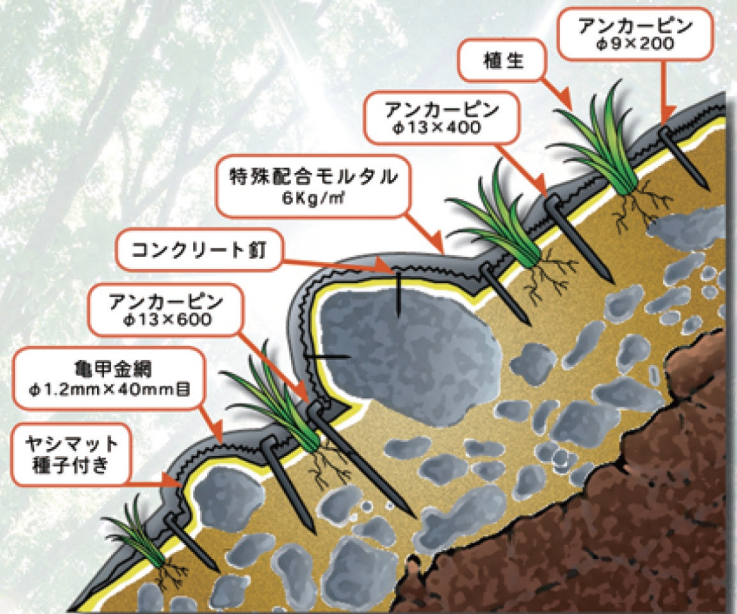


● 特殊配合モルタル吹付工 B

風化岩・破碎岩等、亀裂の発達した不安定な斜面を接着強度の優れたEF混合モルタルを使用することにより斜面との一体化を図り風化、侵食、亀裂の発達を防ぎます。数年経過後には植生が侵入するので自然の復元が可能です。

・ 特殊配合モルタル吹付工 (B) 100㎡当たり

品名	規格	単位	数量
亀甲金網	φ1.2mm × 26mm目	㎡	140
アンカーピン	φ13 × 400	本	100
アンカーピン	φ9 × 200	本	300
特殊配合モルタル	10kg / ㎡	kg	1,000

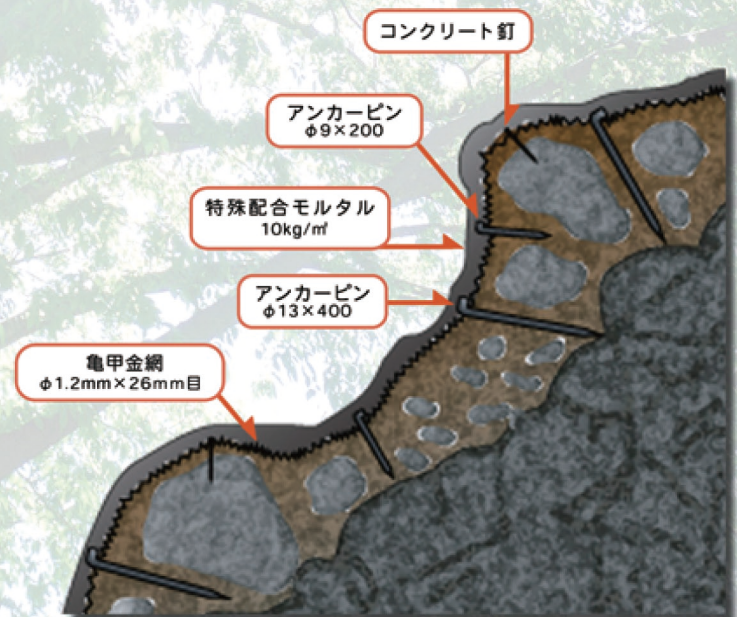

● 製品に関するお問い合わせ



● 株式会社 eフレーム

● TEL 054-295-7345

● FAX 054-266-7210

● 静岡県静岡市葵区千代1丁目3-3

● Mail info@eframe.jp

● URL http://www.eframe.jp